


ELECTROD DE ÎMPĂMÂNTARE PROFIL CRUCE

cu **CUPLĂ RAPIDĂ QCER®**

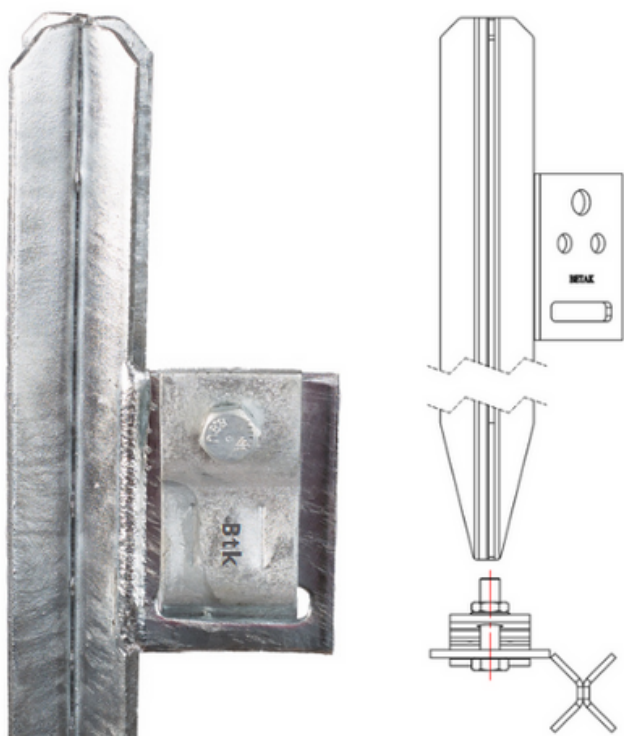

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Profil cruce 50x50x3 mm zincat termic
- Strat medium zinc $\geq$ Z500
- Prevăzut cu terminal de conectare compatibil cu sistemul de cuplare rapidă QCER®

STANDARD DE FABRICAȚIE:

ICECON CERT PRODUS CERTIFICAT
nr. 01205.1/08.10.2021 și nr. 01291.1/15.04.2022
SR EN 62561-2:2018+AC/2020
Componentele sistemelor de protecție la trăsnet
SR EN 10025-2 | SR EN 10149-2 | SR EN 10111 | SR EN 10130
Calitatea oțelului
SR EN 10051 | SR EN 22768-1,2 | SR EN 10149-1
Tolerante dimensionale
SR EN ISO 1461 zincat termic

CERTIFICARE SISTEM

TÜV Rheinland
(ISO 9001, ISO 14001 și ISO 45001)
Calitate, mediu, sănătate și securitate
ocupatională

ELECTROD DE ÎMPĂMÂNTARE cu **CUPLĂ RAPIDĂ QCER®**

Standard de producție:

- Fabricat conform: STF-003/2008
- Zincare termică, conform SR EN ISO 1461/2002
- Strat de zinc conform: SR EN ISO 2178/1998
- Verificare aderență: SR EN ISO 2819/1996
- Calitatea oțelului: S235JR, S420MC, conform SR EN 10025-2/2005

DIMENSIUNI

Lungime	Greutate
1,0 m	2,66 kg
1,5 m	3,96 kg
2 m	5,16 kg
2,5 m	6,36 kg
3 m	7,56 kg

