


## CONDUCTOR ROTUND DIN OȚEL ZINCAT TERMIC

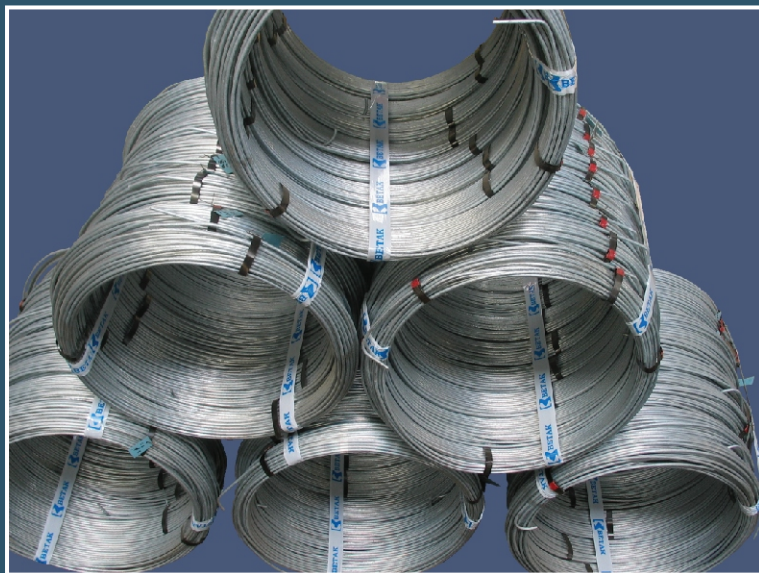

### CERTIFICĂRI, AGREMENTĂRI:

**TÜV:** *Calitate; Mediu; Sănătate și Securitate Ocupațională*  
**AFER; ICECON;**

### Norme de fabricație:

- conductor rotund din oțel zincat termic conform: SR EN 62561-2/2013; STF 202/2015
- mod de livrare: colaci
- aderență conform, SR EN 62561-2/2013
- grosimea stratului de zinc conform: SR EN ISO 1461/2009; SR EN ISO 2178/2016; SR EN ISO 1460/2002
- calitatea oțelului conform: SAE 1006 - conform ASTM A510 M/1994
- toleranțe dimensionale admise conform: SR EN 10017/2005,
- greutatea colacilor 50 kg sau conform cerinței (acceptului) clientului

## CARACTERISTICI TEHNICE

Dimensiuni	Kg/ml	Lungime (m) aprox.	+colac (kg) ±1 kg
Ø 8	0,42	120	50
Ø 10	0,63	80	50

Dimensiuni : Ø 8 și Ø 10

Își găsesc utilizarea în instalațiile pentru protecția omului împotriva tensiunilor accidentale de atingere, precum și în instalațiile de protecție a clădirilor împotriva trăsnetelor. Sunt folosiți la execuția conductoarelor de captare care se montează pe conturul clădirilor și la execuția conductoarelor de coborâre care leagă conductoarele de captare de priza de pământ.

